

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

AB520/AB16EJ

Cumplimiento de las normas CE/ANSI/CSA



AB520/AB16EJ

Altura máxima de la plataforma	15,70mt
Altura máxima de trabajo	17,70mt
Alcance máximo horizontal (Radio)	9,30mt
Altura de la articulación brazo	7,80mt
(A) Longitud replegada	6,80mt
(B) Ancho replegada	1,90mt
(C) Altura replegada	2mt
(D) Distancia entre ejes	1,90mt
Altura libre al suelo	0,22mt
Dimensiones Cesta	1,45 x 0,85 x 1,10mt

Productividad

Capacidad (Peso) elevación 2 personas	230kg
Rotación torreta	355°
Rotación plataforma	160°
Velocidad de conducción replegada	5,2km/h
Velocidad de conducción elevada	0,8km/h
Pendiente superable (En Circulación)	30%
Radio de giro interior	0,70mt
Radio de giro exterior	3,31mt
Columpio giratorio cola	50mm



Batería

Batería	8x6V, 420Ah
Unidad de potencia auxiliar	12V DC
Capacidad deposito hidráulico	40L

Peso

Peso	7,300kg
------	---------

Cumplimiento de las normas CE/ANSI/CSA

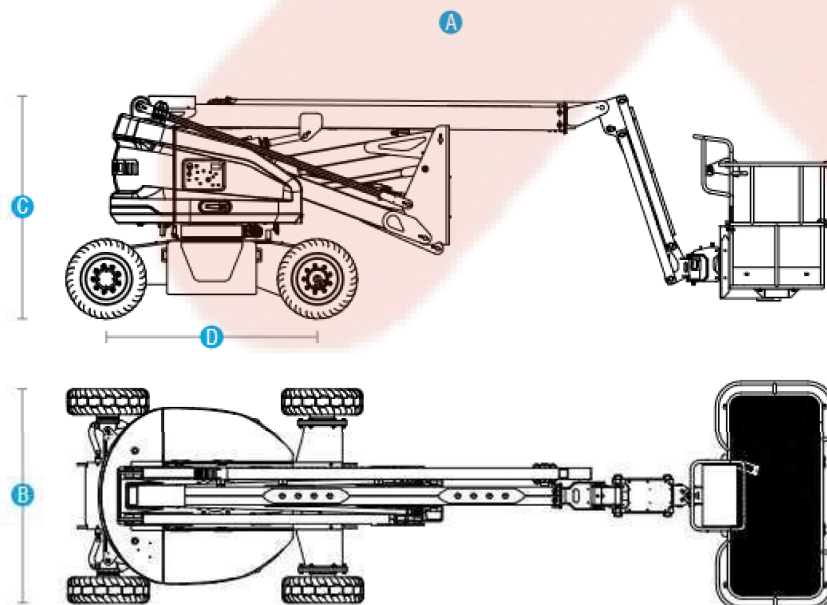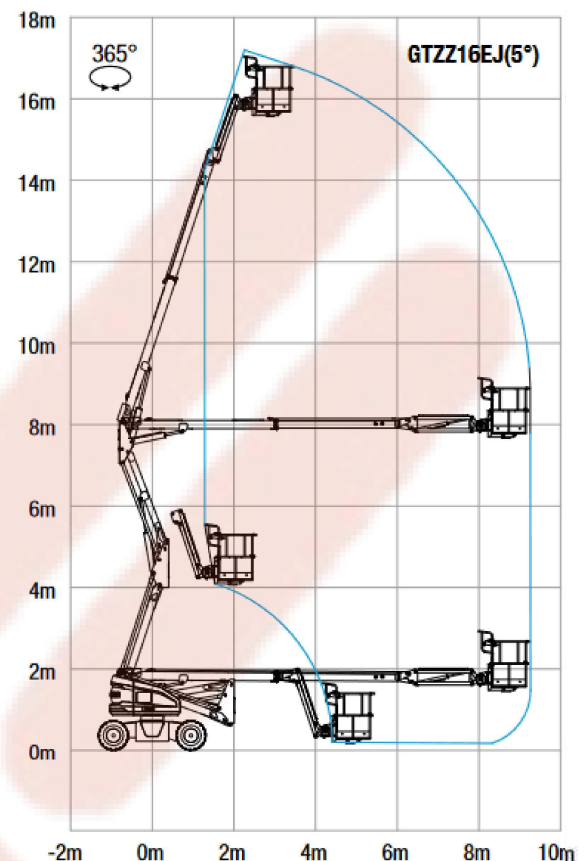

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™

ALTEX
PLATAFORMAS AÉREAS
www.altexsl.es

SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM
NO.128 EAST JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH INDUSTRY PARK, CHANGSHA, HUNAN, CHINA, 410600