PLATAFORMAS ARTICULADAS DIESEL TODO TERRENO

Z™-45/25 RT & Z™-45/25 J RT

Genie
A TEREX COMPANY

Especificaciones

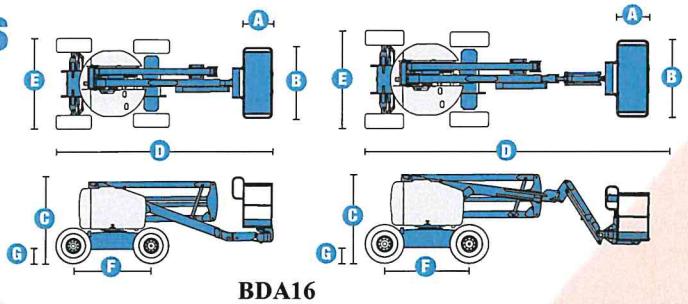

BDA16

MODELOS	Z™-45/25 RT	Z™-45/25 J RT
DIMENSIONES		
Altura máxima de trabajo*	15,80 m	15,90 m
Altura máxima de la plataforma	14,00 m	14,10 m
Alcance máximo horizontal	7,62 m	7,65 m
Altura de la articulación del brazo	7,16 m	7,37 m
A Longitud de la cesta	0,76 m	0,76 m
B Ancho de la cesta	1,83 m	1,83 m
C Altura – replegada	2,11 m	2,11 m
D Longitud – replegada	5,56 m	6,83 m
E Ancho	2,29 m	2,29 m
F Distancia entre ejes	2,03 m	2,03 m
G Altura libre sobre el suelo – centro	0,39 m	0,39 m
PRODUCTIVIDAD		
Capacidad de elevación	227 kg	227 kg
Rotación de la cesta	180°	160°
Rotación de la torreta	355° no continua	355° no continua
Voladizo posterior	cero	cero
Velocidad de traslación – replegada	8 km/h	8 km/h
Velocidad de traslación – elevada**	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendiente superable***– 4x2	30 %	30 %
Pendiente superable***– 4x4	45 %	45 %
Radio de giro – interior	1,70 m	1,70 m
Radio de giro – exterior	4,50 m	4,50 m
Controles	12 V DC Proporcionales	12 V DC Proporcionales
Neumáticos rellenos de espuma	355/55 D625	355/55 D625
POTENCIA		
Motor	Deutz Diesel F3L 2011 (3 cilindros) 48 CV (35,8 kw)	
Bomba de emergencia eléctrica	12 V DC	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	90,9 L	90,9 L
Capacidad del sistema hidráulico	113,6 L	113,6 L
Capacidad del depósito de combustible	64,4 L	64,4 L
PESO**		
CE 4x2 (neumáticos rellenos de espuma)	6 550 kg	6 833 kg
CE 4x4 (neumáticos rellenos de espuma)	6 641 kg	6 924 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280/PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™ 45/25 RT

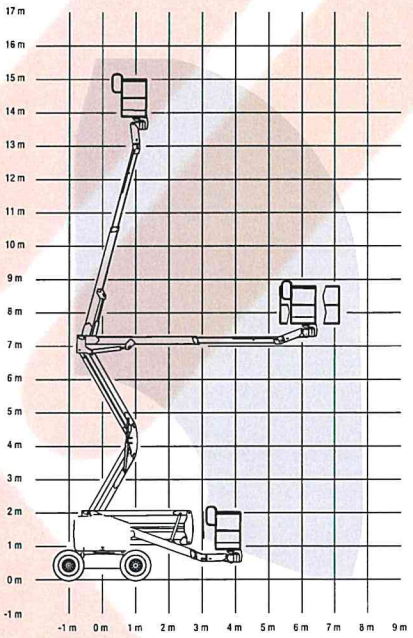

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™-45/25 J RT

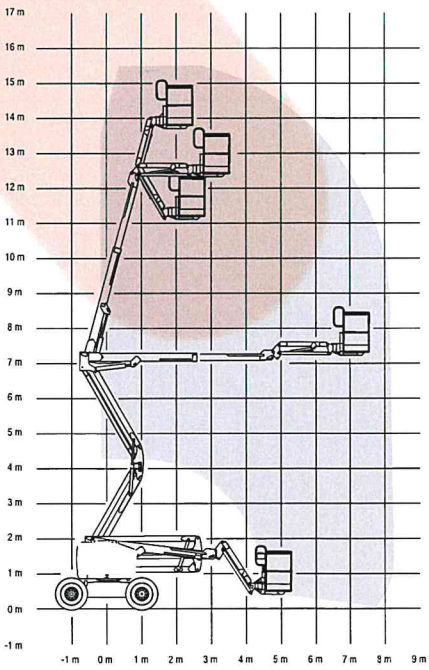

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m
** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme
*** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país