


Especificaciones

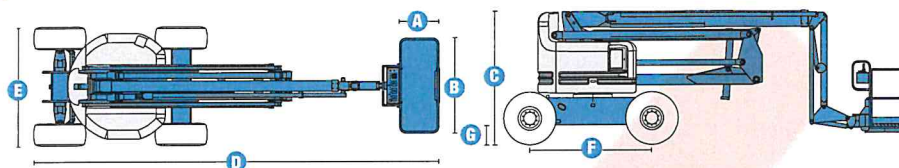

BDA20

MODELO	Z™-60/34
DIMENSIONES	
Altura máxima de trabajo*	20,20 m
Altura máxima de la plataforma	18,40 m
Alcance máximo horizontal	11,05 m
Altura de la articulación del brazo	8,23 m
A Longitud de la cesta	0,76 m
B Ancho de la cesta	1,83 m
C Altura – replegada	2,69 m
D Longitud – replegada	8,15 m
E Ancho	2,46 m
F Distancia entre ejes	2,51 m
G Altura libre sobre el suelo – centro	0,41 m


PRODUCTIVIDAD	
Capacidad de elevación	227 kg
Rotación de la cesta	180°
Rotación horizontal del plumín	0°-90°
Rotación de la torreta	360° continua
Voladizo posterior	cero
Velocidad de traslación – replegada	4,8 km/h
Velocidad de traslación – elevada**	1,1 km/h
Pendiente superable***– 4x4	40 %
Radio de giro – interior	3,00 m
Radio de giro – exterior	6,07 m
Controles	12 V DC Proporcionales
Neumáticos rellenos de espuma	385/65 D19.5

POTENCIA	
Motor	Deutz Diesel F3L 2011 (3 cilindros) 48 CV (35,8 kw)
Bomba de emergencia eléctrica	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	170,3 L
Capacidad del sistema hidráulico	208,2 L
Capacidad del depósito de combustible	75,7 L

PESO****	
CE 4x4 (neumáticos rellenos de espuma)	10 872 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™-60/34

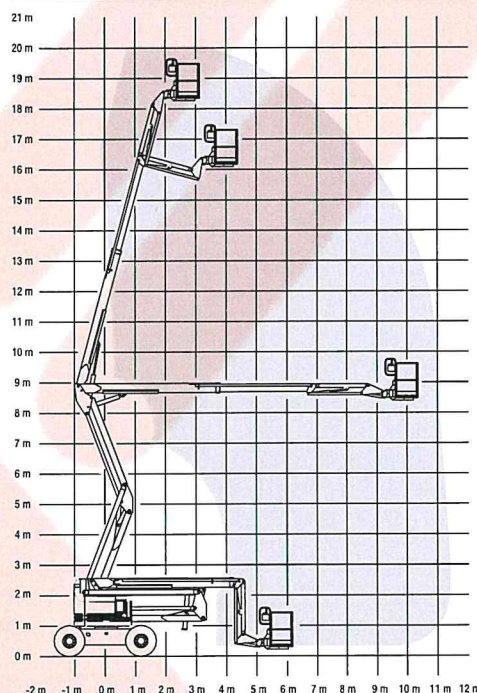

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 1,80 m
 ** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país