

Especificaciones

BDA21

Modelo	Z-62/40
--------	---------

Dimensiones

Altura máxima de trabajo*	20,87 m
Altura máxima de la plataforma	18,87 m
Alcance horizontal máx.	12,47 m
Altura de la articulación del brazo (máx.)	8,13 m
A Longitud de la plataforma - modelo 8 pies / 6 pies	0,91 m / 0,76 m
B Ancho de la plataforma - modelo 8 pies / 6 pies	2,44 m / 1,83 m
C Altura - replegada	2,56 m
D Longitud - replegada	9,25 m
Longitud - transporte (plumín retraído)	7,58 m
E Ancho	2,49 m
A Distancia entre ejes	2,51 m
A Altura libre sobre el suelo - centro	0,37 m

Productividad

Capacidad de elevación	227 kg
Rotación de la plataforma	160°
Rotación vertical del plumín	135°
Rotación de la torreta	360° continua
Voladizo posterior de la plataforma giratoria	cero
Velocidad de traslación - replegada 4x2 - 4x4	4,8 km/h
Velocidad de traslación - elevada**	1,1 km/h
Pendiente superable - 4x2 - replegada***	25%
Pendiente superable - 4x4 - replegada***	45%
Radio de giro - int.	2,36 m
Radio de giro - ext.	5,54 m
Controles	12 V DC proporcionales
Neumáticos	355/55 D625

Potencia

Alimentación	Deutz D2011L03i 3 cilindros diésel 35,8 kW
	Perkins 404D-22 4 cilindros diésel 38,0 kW
Unidad de alimentación auxiliar	12V DC
Capacidad del depósito hidráulico	170,3 L
Capacidad del depósito de combustible	75,7 L

Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	84 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	75 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²


Peso****

CE 4x4 (neumáticos rellenos de aire)	10.548 kg
--------------------------------------	-----------

Cumplimiento normativo

Directivas de la UE: 2006/42/EC -
Maquinaria (estándar armonizado
EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC
(Compatibilidad electromagnética);
2000/14/EC (Ruido exterior)

Diagrama de trabajo Z-62/40

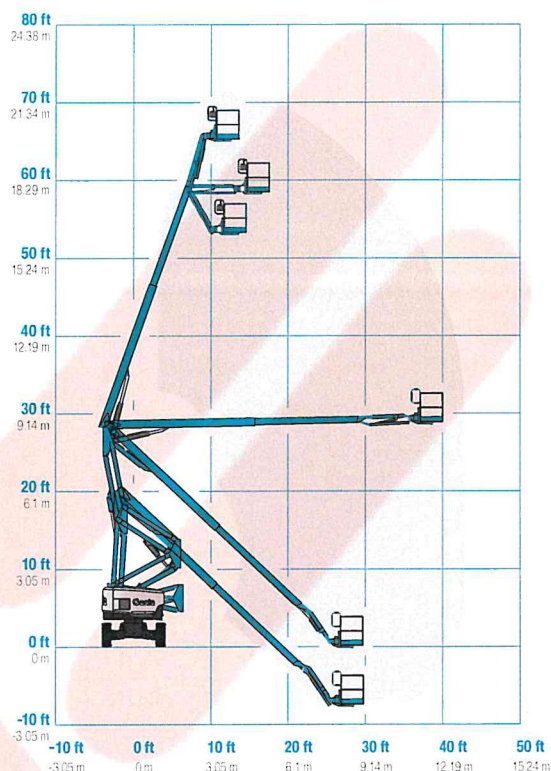

* En el sistema métrico, altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** En modo elevación (plataforma elevada), la máquina está diseñada para funcionar solo en superficies firmes y niveladas.

*** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.

