


Especificaciones

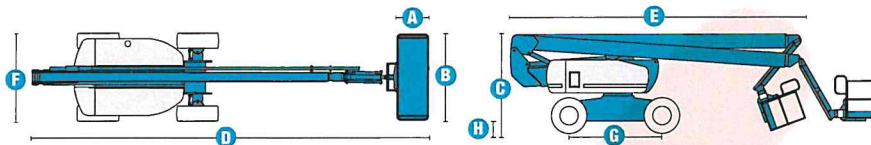

BDA26

MODELO	Z™-80/60
DIMENSIONES	
Altura máxima de trabajo*	26,38 m
Altura máxima de la plataforma	24,38 m
Alcance máximo horizontal	18,29 m
Altura de la articulación del brazo	8,83 m
Alcance máximo negativo	- 4,83 m
A Longitud de la cesta	0,91 m
B Ancho de la cesta	2,44 m
C Altura – replegada	3,00 m
D Longitud – replegada	11,27 m
E Longitud – transporte	9,14 m
F Ancho	2,49 m
G Distancia entre ejes	2,85 m
H Altura libre sobre el suelo – centro	0,30 m


PRODUCTIVIDAD	
Capacidad de elevación	227 kg
Rotación de la cesta	160°
Rotación horizontal del plumín	135° (+78°/-57°)
Rotación de la torreta	360° continua
Voladizo posterior – en posición elevada	1,17 m
Voladizo posterior – en posición replegada	2,24 m
Velocidad de traslación – replegada	4,8 km/h
Velocidad de traslación – elevada**	1,1 km/h
Velocidad de elevación a máxima altura	76 sec
Pendiente superable***– 4x2	30 %
Pendiente superable***– 4x4	45 %
Radio de giro – 4x4x2 interior	4,42 m
Radio de giro – 4x4x2 exterior	7,47 m
Radio de giro – 4x4x4 interior	2,13 m (ejes extendidos)
Radio de giro – 4x4x4 exterior	4,57 m (ejes extendidos)
Controles	12 V DC Proporcionales
Neumáticos rellenos de espuma	18-625 NHS

POTENCIA	
Motor	Deutz Diesel BF4L 2011 (4 cilindros) 78 CV (58 kw)
Bomba de emergencia eléctrica	12 V DC
Capacidad del depósito hidráulico	170 L
Capacidad del sistema hidráulico	302,8 L
Capacidad del depósito de combustible	132 L

POIDS****	
CE 4x4x2 (neumáticos rellenos de espuma)	16 284 kg
CE 4x4x4 (neumáticos rellenos de espuma)	17 010 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™-80/60

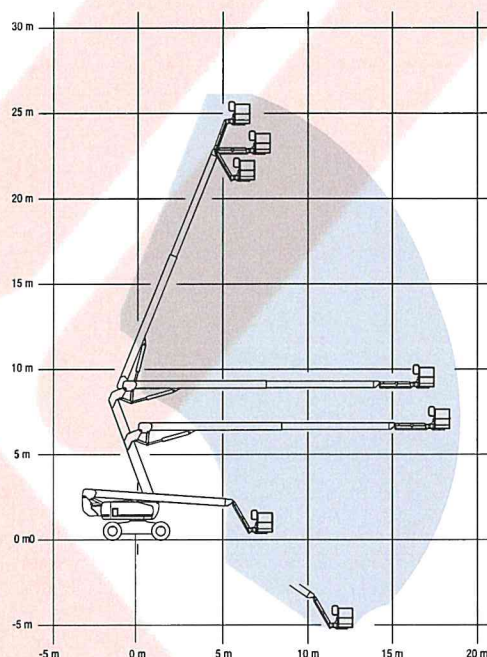

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
 ** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme
 *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
 **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país