


Especificaciones

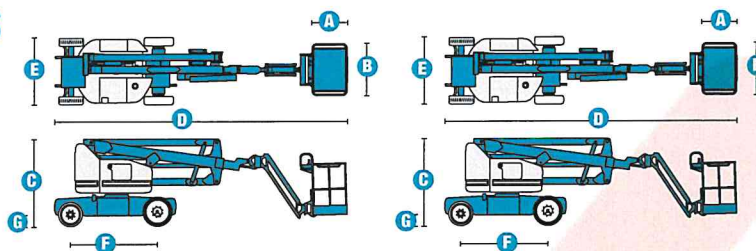

BEA14

MODELOS	Z™-40/23 N	Z™-40/23 N RJ
DIMENSIONES		
Altura máxima de trabajo*	14,32 m	14,32 m
Altura máxima de la plataforma	12,32 m	12,32 m
Alcance máximo horizontal	6,91 m	6,91 m
Altura de articulación	6,48 m	6,48 m
A Longitud de la cesta	0,76 m	0,76 m
B Ancho de la cesta	1,42 m	1,17 m
C Altura - replegada	1,98 m	1,98 m
D Longitud - replegada	6,53 m	6,53 m
E Ancho	1,50 m	1,50 m
F Distancia entre ejes	1,96 m	1,96 m
G Altura libre sobre el suelo - centro	0,18 m	0,18 m

PRODUCTIVIDAD		
Capacidad de elevación	227 kg	227 kg
Rotación de la cesta	180°	180°
Rotación del plumín	128° (positivo/negativo de +68°/-60°) - modelos N y N RJ 180° (izquierda/derecha de 2x90°) - modelo N RJ	
Rotación de la torreta	355° no continua	355° no continua
Voladizo posterior	0,13 m	0,13 m
Velocidad de traslación - replegada	7,2 km/h	7,2 km/h
Velocidad de traslación - elevada**	1,1 km/h	1,1 km/h
Pendiente superable***	30 %	30 %
Radio de giro - interior	0,87 m	0,87 m
Radio de giro - exterior	3,20 m	3,20 m
Controles	24 V DC Proporcionales	24 V DC Proporcionales
Neumáticos que no marcan - delanteros	56x18x45 cm	56x18x45 cm
Neumáticos que no marcan - traseros	64x18x45 cm	64x18x45 cm

POTENCIA		
Fuente de alimentación	48 V DC (8 baterías de 6V, 350 Ah)	48 V DC (8 baterías de 6V, 350 Ah)
Sistema de traslación	34 V 3 fases AC	34 V 3 fases AC
Bomba de emergencia eléctrica	24 V DC	24 V DC
Capacidad del tanque hidráulico	30,2 L	30,2 L

PESO****		
CE	6 908 kg	6 940 kg

CUMPLE CON LAS NORMAS CE EN 280, PB10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

DIAGRAMA DE TRABAJO Z™ 40/23 N



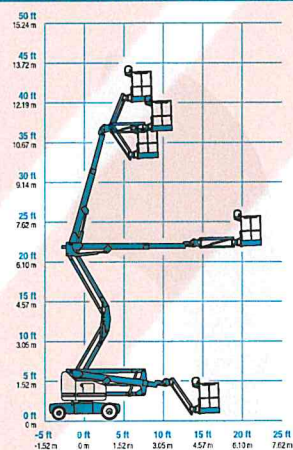


DIAGRAMA DE TRABAJO Z™ 40/23 N RJ

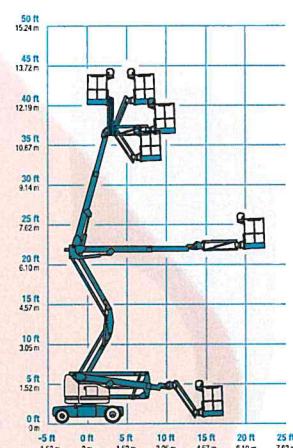

* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
** En modo elevación, la máquina está diseñada para operaciones en firme
*** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
**** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país