


Especificaciones

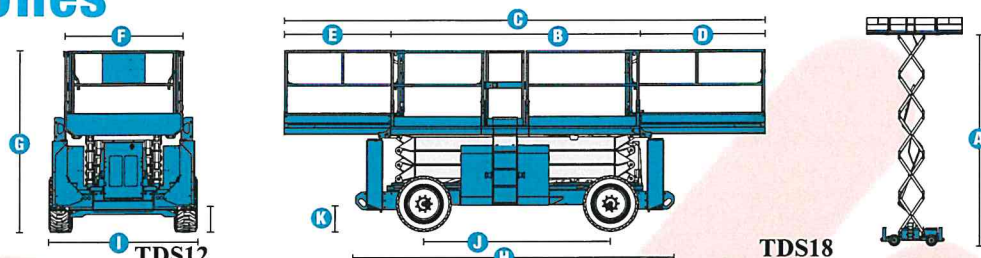

MODELOS	GS™-3390 RT	TDS15GS™-4390 RT	GS™-5390 RT
DIMENSIONES			
Altura de trabajo* máx	12,06 m	15,11 m	18,15 m
A Altura de la plataforma máx	10,06 m	13,11 m	16,15 m
B Longitud de la plataforma (exterior)	3,89 m	3,89 m	3,89 m
- con una extensión	5,34 m	5,34 m	5,34 m
C - con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
Extensión de la plataforma :			
D - delantera	1,52 m	1,52 m	1,52 m
E - trasera	1,22 m	1,22 m	1,22 m
- « Super Deck »	+ 0,41 m	+ 0,41 m	+ 0,41 m
F Ancho de la plataforma (exterior)	1,83 m	1,83 m	1,83 m
Altura - replegada**			
- suelo/plataforma	1,55 m	1,80 m	2,02 m
G - con barandillas	2,71 m	2,93 m	3,15 m
- con barandillas replegadas	2,03 m	2,25 m	2,47 m
H Longitud máquina - replegada			
- con una extensión	3,94 m	3,94 m	n/a
- con doble extensión	3,98 m	3,98 m	n/a
- con estabilizadores	4,88 m	4,88 m	4,88 m
Longitud máquina - elevada			
- con una extensión	5,40 m	5,40 m	5,40 m
- con doble extensión	6,57 m	6,57 m	6,57 m
- « Super Deck »	7,38 m	7,38 m	7,38 m
I Ancho máquina :			
- con neumáticos todo terreno	2,29 m	2,29 m	2,29 m
- con neumáticos alta flotación	2,57 m	2,57 m	2,57 m
J Distancia entre ejes	2,84 m	2,84 m	2,84 m
K Altura libre sobre el suelo - centro máquina	0,36 m	0,36 m	0,36 m
PRODUCTIVIDAD			
Capacidad de elevación / (opción)	1 134 kg	680 kg / (800 kg)	680 kg / (800 kg)
Velocidad desplazamiento - replegada/elevada	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h	8,0 km/h / 1,1 km/h
Pendiente superable***	50 %	50 %	40 %
Radio de giro - interior/exterior	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m	2,16 m / 5,33 m
Nivelación máx. estabilizadores	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral	7° long./ 12° lateral
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 sec	45 / 39 sec	55 / 49 sec
Controles	Proporcionales	Proporcionales	Proporcionales
Tracción	4x4	4x4	4x4
Neumáticos todo terreno rellenos de espuma	30 x 84 cm	30 x 84 cm	30 x 84 cm
Neumáticos todo terreno que no marcan	30 x 60 cm	30 x 60 cm	30 x 60 cm
Neumáticos alta flotación	41 x 84 cm	41 x 84 cm	41 x 84 cm
POTENCIA			
Motor	Deutz Diesel F3L 2011 3 cilindros 49 CV (36 kw), refrigerado por agua		
Capacidad depósito combustible/ hidráulico	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L	113,6 L / 113,6 L
Radiador del aceite hidráulico	en estándar	en estándar	en estándar
PESO****			
CE (diesel, 4x4, neumáticos de espuma)	5 577 kg	6 031 kg	7 632 kg
Variación del peso en función de las opciones : El modelo de base tiene un motor diesel, cuatro ruedas motrices y una extensión de plataforma.			
El modelo GS-5390 RT de base tiene además el peso de los estabilizadores.			
Estabilizadores	+ 875 kg	«Super Deck»	+ 195 kg
Doble extensión de plataforma	+ 134 kg	Neumáticos alta flotación rellenos de espuma	+ 258 kg
CUMPLE CON LAS NORMAS			
CE EN280 / PB-10-611-03			

(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

- * Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
- ** Con neumáticos todo terreno - En caso de neumáticos de perfil bajo o que no marcan el suelo quitar 5,8 cm
- *** Ver el manual del operario sobre la traslación en pendientes
- **** El peso varía en función de las opciones y de los requerimientos del país