

Tijeras autopropulsadas

GS™ -2669 RT, GS-3369 RT, **GS-4069 RT**

Especificaciones

TDS14

Modelos	GS-2669 RT	GS-3369 RT	GS-4069 RT
Dimensiones			
Altura de trabajo* máx	9,70 m	11,75 m	14,12 m
A Altura de la plataforma máx	7,70 m	9,75 m	12,12 m
B Altura - replegada (suelo/plataforma)	1,47 m	1,47 m	1,65 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,79 m	2,79 m	2,79 m
extendida (con estabilizadores) ¹	4,31 m	4,31 m	4,31 m
Extensión de la plataforma (con estabilizadores) ¹	1,52 m	1,52 m	1,52 m
D Ancho de la plataforma - exterior	1,6 m	1,6 m	1,6 m
Altura zócalo	0,15 m	0,15 m	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles**	2,59 m	2,59 m	2,74 m
con barandillas abatidas	1,92 m	1,92 m	2,08 m
F Longitud - replegada	3,12 m	3,12 m	3,12 m
plataforma extendida (con estabilizadores) ¹	4,50 m	4,50 m	4,50 m
con estabilizadores	3,76 m	3,76 m	3,76 m
G Ancho máquina	1,75 m	1,75 m	1,75 m
H Distancia entre ejes	2,29 m	2,29 m	2,29 m
I Altura libre sobre el suelo - centro máquina	0,24 m	0,24 m	0,24 m

Productividad

Numero máximo de personas en plataforma (int./ext)	4/4	4/2	3/2
Capacidad de carga	680 kg	454 kg	363 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	227 kg	227 kg	227 kg
Altura de conducción	máxima	máxima	máxima
Velocidad de traslación - replegada	5,6 km/h	5,6 km/h	5,6 km/h
Velocidad de traslación - elevada	0,5 km/h	0,5 km/h	0,5 km/h
Pendiente superable - replegada***	40%	35%	35%
Nivelación máx estabilizadores:			
parte frontal a trasera	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°	5,3°/4,2°
lado a lado	11,7°	11,7°	11,7°
Radio de giro - int.	2,11 m	2,11 m	2,11 m
Radio de giro - ext.	4,6 m	4,6 m	4,6 m
Velocidad de elevación/descenso	36/33 seg	42/28 seg	69/46 seg
Mandos de control	proporcionales	proporcionales	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas	cuatro ruedas	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno	30x66 cm	30x66 cm	30x66 cm

Potencia y transmisión

Alimentación	Kubota D-1105 Diesel 24,8 CV Perkins 403D-11 Diesel 25 CV	Kubota D-1105 Diesel 24,8 CV Perkins 403D-11 Diesel 25 CV	Kubota D-1105 Diesel 24,8 CV Perkins 403D-11 Diesel 25 CV
Capacidad del depósito de combustible	37,9 L	37,9 L	37,9 L
Capacidad del sistema hidráulico	68,1 L	68,1 L	68,1 L

Niveles de ruido y vibración


Nivel de presión sonora (suelo)	85 dBA	85 dBA	85 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	79 dBA	79 dBA	79 dBA
Vibración	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²

Peso****

Modelo básico	3.376 kg	3.557 kg	4.744 kg
Está equipado con extensión de plataforma, neumáticos todoterreno rellenos de espuma (o que no marcan el suelo, en opción), placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga.			
Modificadores del peso en función de las opciones			
Estabilizadores	añade 392 kg	añade 392 kg	añade 392 kg
Generador	añade 73 kg	añade 73 kg	añade 73 kg

Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

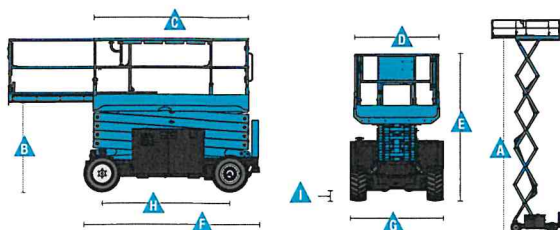

¹ Una extensión de 1,52 m es estándar en las máquinas con estándar estabilizadores
 * Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.
 ** Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,8 cm para neumáticos que no dejan marcas.
 *** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes.
 **** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.