Genie
A TEREX BRAND

Tijeras autopropulsadas

GS™-4047

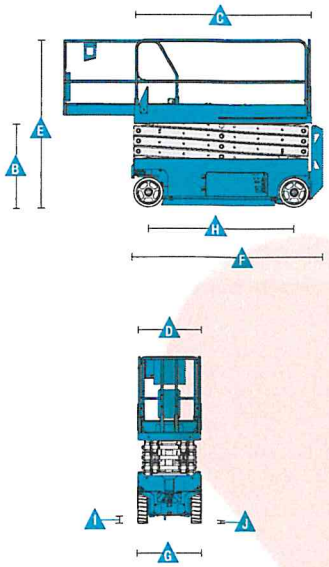

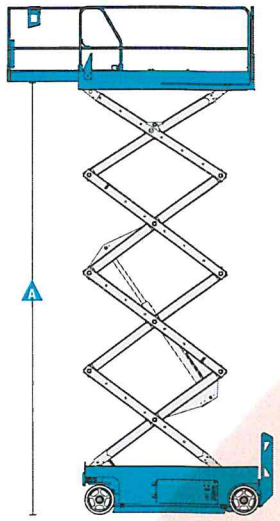

Especificaciones

Modelos	TES14 GS™-4047
Dimensiones	
Altura de trabajo* máx	13,70 m
A Altura de la plataforma máx (con sensor de sobrecarga)	11,70 m
B Altura – replegada (suelo/plataforma)	1,34 m
C Longitud de la plataforma - exterior	2,26 m
extendida	3,18 m
Extensión de la plataforma	0,91 m
D Ancho de la plataforma	1,15 m
Altura de las barandillas	1,10 m
Altura zócalo	0,15 m
E Altura - replegada: con barandillas abatibles	2,54 m
con barandillas abatidas	1,88 m
F Longitud - replegada	2,44 m
- extendida	3,36 m
G Ancho máquina	1,19 m
H Distancia entre ejes	1,85 m
I Altura libre sobre el suelo - centro máquina	0,10 m
J - antibaches desplegados	1,90 cm
Productividad	
Numero máximo de personas en plataforma (int./ext.)[1]	3/-
Capacidad de carga	350 kg
Altura de conducción	Máxima
Velocidad de traslación – replegada	3,1 km/h
Velocidad de traslación – elevada	0,8 km/h
Pendiente superable – replegada**	25%
Radio de giro – int.	cero
Radio de giro – ext.	2,3 m
Velocidad de elevación/descenso	71 / 41 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	en ruedas delanteras
Multidiscos de freno	en ruedas traseras
Neumáticos - no dejan marcas	38 x 13 x 28 cm
Potencia y transmisión	
Alimentación	24 V DC, 300 Ah (4 baterías de 12 V, 150 Ah en series paralelas)
Capacidad del sistema hidráulico	36 L
Niveles de ruido y vibración	
Nivel de presión sonora (suelo)	< 70 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	< 70 dBA
Vibración	<2,5 m/s²
Peso* **	
	3.221 kg
Cumple las normas	Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2006/95/EC (Baja tensión)

[1] Sólo uso en interiores.
* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m
** La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.
*** El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.