ELEVADORES ARTICULADOS ELÉCTRICOS

AB13ERJN (AB430ERJN)/AB15ERJN (AB490ERJN)

Cumple con las normas CE/ANSI/AS/GB

Modelo	AB13ERJN (AB430ERJN)	AB15ERJN (AB490ERJN)
Dimensiones		
Altura máxima de la	13 m (42'8\")	14.8 m (48'7")
plataformaAltura máxima de	15 m (49'3\")	16.8 m (55'2")
trabajoAlcance horizontal	7.4 m (24'3\")	7.1 m (23'4\")
máximoDespeje máximo de	6.0 m (19'8")	8 m (26'3\")
arriba hacia abajoLongitud	6.98 m (22'11")	6.98 m (22'11\")
plegadaAncho plegado	1.5 m (4'11")	1.5 m (4'11\")
Altura plegada	1.98 m (6'6")	1.98 m (6'6\")
A Longitud de almacenamiento	5.48 m (18')	5.82 m (19'1\")
B (transporte)Ancho de almacenamiento (transporte)	1.97 m (6'6\")	2. m (6'7\")
C Altura de almacenamiento	1.98 m (6'6\")	1.98 m (6'6\")
(transporte)D Distancia entre		
D ejes	1.75 m (5'9\")	1.75 m (5'9\")
Despeje del suelo (guardia de baches desplegada)	0.135 m (5.3\")	0.135 m (5.3")
Dimensiones de la plataforma(L×W×H)	1.4 m×0.8 m×1.1 m (55.1\"×31.5\"×43.3\")	1.4 m×0.8 m×1.1 m (55.1"×31.5"×43.3")
Rendimiento		
Capacidad máxima de la	230 kg (507 lbs)	230 kg (507lbs)
plataformaMáx. ocupantes	2 Personas	2 Personas
de la plataformaVelocidad		
de conducción (guardado)	0 ～ 6 km/h (0 ～ 3.7 mph)	0 ～ 6 km/h (0 ～ 3.7 mph)
Velocidad de conducción (elevada)	0 ～ 0.6 km/h (0 ～ 0.4 mph)	0 ～ 0.6 km/h (0 ～ 0.4 mph)
Capacidad de pendiente	25%	25%
(2WD) Rotación de la plataforma Rotación de la plataforma	355° / No-Continuo	355° / No continuo180°
Calificación de inclinación	180°	
	3°	3°
Radio de Giro (Interior/Exterior)	0.9 m/3 m (2'11"/9'10")	0.9 m/3 m (2'11"/9'10")
Plataforma de GiroMax Fuerza Lateral PermitidaMax Velocidad del Viento	0 m	0.035m (1.4")
	400 N (90 lbf)	400 N (90 lbf)
PermitidaEspecificación/Tipo de Neumático	12.5 m/s (28 mph)	12.5 m/s (28 mph)
	600×190 (sin marcas, sólido)	600×190 (sin marcas, sólido)
Potencia		
Conducir × DirigirBatería	2WD×2WS	2WD×2WS
s	48V / 390Ah（batería de plomo ácido）48V / 315Ah（batería de litio）	48V / 390Ah（batería de plomo ácido）48V / 315Ah（batería de litio）
Capacidad del tanque hidráulicoVoltaje de control	40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US))	40L (8.8 gal (UK)/10.6 gal (US))
	12 VDC	12 VDC
Peso		
Peso	7,700 kg (16,976 lbs)	8,500 kg (18,739 lbs)
Cumplimiento de Normas	CE/ANSI/AS/GB	CE/ANSI/AS/GB

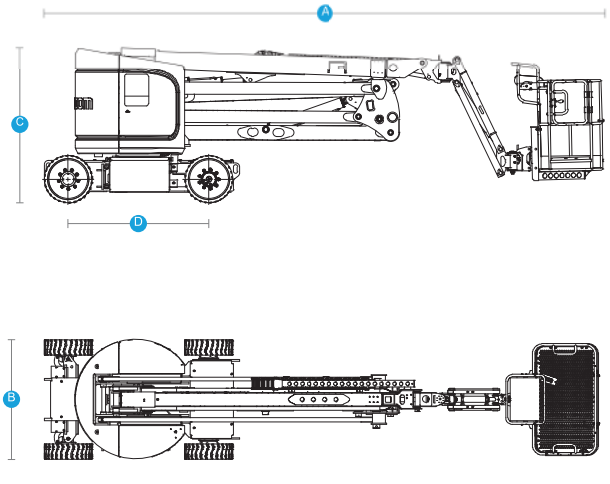

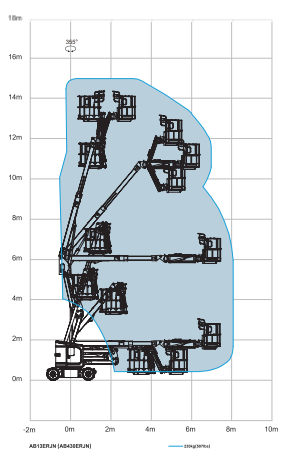

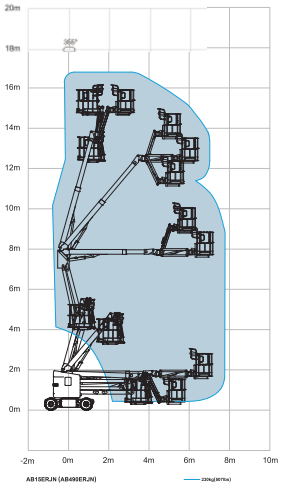

Nos reservamos el derecho de hacer especificaciones. Lo anterior representa las especificaciones actuales en el momento de la publicación. 7. 2025