




PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS ELÉCTRICAS

AB710/AB22EJ

Cumplimiento de las normas CE/ANSI/CSA



MODELO AB710EJ/AB22EJ	DIMENSIONES
Altura máxima de la plataforma	21,60mt
Altura máxima de trabajo	23,60mt
Alcance máximo horizontal (Radio)	13,40mt
Altura de la articulación brazo	8,90mt
(A) Longitud replegada	9,95mt
(B) Ancho replegada	2,49mt
(C) Altura replegada	2,68mt
(D) Distancia entre ejes	1,90mt
Altura libre al suelo	0,39mt
Dimensiones Cesta	2,44 x 0,91 x 1,10mt
Productividad	
Capacidad (Peso) elevación 2 personas	230kg a 450kg Según Radio
Rotación torreta	360°
Rotación plataforma	180°
Velocidad de conducción replegada	4,8km/h
Velocidad de conducción elevada	1,1km/h
Pendiente superable (En Circulación)	40%
Radio de giro interior	2,40mt
Radio de giro exterior	5,55mt
Columpio giratorio cola	84mm
Batería	
Batería	2x24V, 480Ah (Plomo)
Unidad de potencia auxiliar	12V DC
Capacidad deposito hidráulico	130L
Peso	
Peso	10,900kg
Cumplimiento de las normas CE/ANSI/CSA	

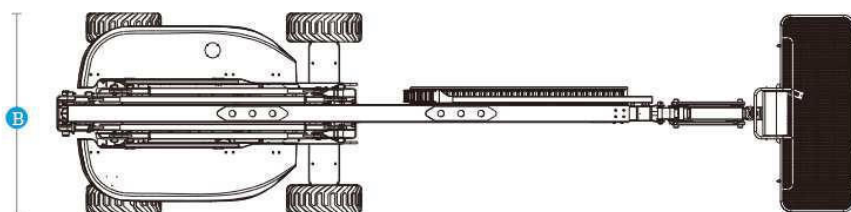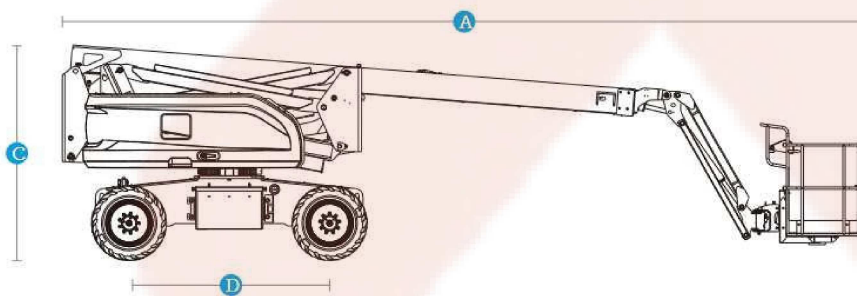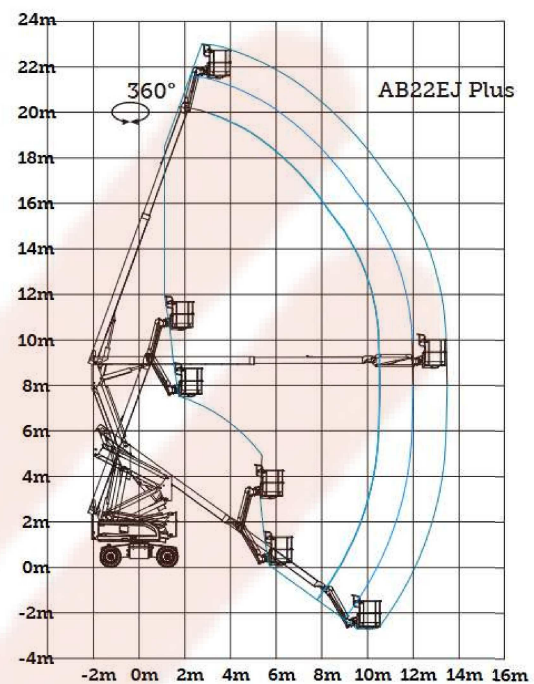

SINOBOOM™

PARTNERS IN ACCESS™



SINOBOOM.COM | SALES@SINOBOOM.COM
NO.128 EAST JINZHOU AV., NINGXIANG HI-TECH INDUSTRY PARK, CHANGSHA, HUNAN, CHINA, 410600